



GOUPILLES CYLINDRIQUES RECTIFIÉES
TARAUDÉES DIN7979D - ISO8735 - EN28735
GROUND DOWEL PINS WITH INTERNAL THREAD DIN7979D – ISO8735 – EN28735

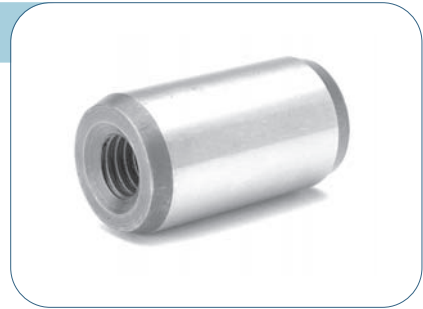

☐ Désignation : Goupilles cylindriques taraudées DIN7979D D x l
 Description: Dowel pins with internal thread DIN7979D DxL



Matière = Acier trempé revenu pour dureté 58-62 HRC et inox
 Material: Steel hardening and tempering for hardness 58-62 HRC and stainless steel

D	M	L																								
m6		10	12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	140	150	160	
4	M3/M2,5	10	12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40													
5	M3	10	12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60									
6	M4		12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80							
8	M5				16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120				
10	M6				16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	140			
12	M6					18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	140	150	160	
14	M8								28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	140	160		
16	M8								28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160
18	M10												40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160
20	M10										32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	130	140	160	
25	M16												40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	140	160		
30	M20													50	55	60	70	80	90	100	120	140	160			

Boîtes assortiments goupilles voir p. 25
 Boxed sets of pins, see p. 25

SUR DEMANDE

ON REQUEST

- Dimensions et tolérances spéciales
 Other tolerances and dimensions
- Matières spéciales notamment en inox
 Special materials, particularly stainless steel

NOTA : nous pouvons fournir l'extracteur de goupilles
 NB: We can supply the PIN KNOCKOUT



p. 18