CLAVETTES PARALLÈLES (POUR CLAVETAGE LIBRE)
DIN6885A - NFE22177A
PARALLEL KEYS DIN6885A – NFE22177A

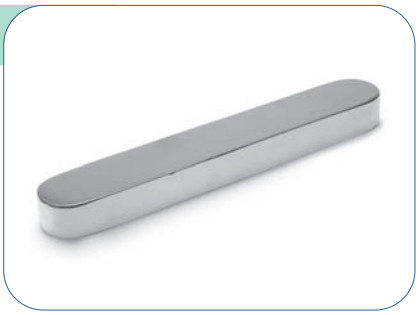

- Arêtes abattues par tonnelage
  Edges smoothed by tumbling
- Bouts arrondis = forme A
  keys with 2 rounded ends = A Shape

- Désignation : Clavettes parallèles forme A : a x b x L
  Description: Parallel Keys A shape axbxL



Matière = C45 (Résistance à la rupture 60 kg/mm² minimum)
Material: C45 (breaking strength 60 kg/mm² minimum)

a	b	L
2 h9	2 h9	8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 36
3 h9	3 h9	8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 36 40
4 h9	4 h9	8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 36 40 45 50
5 h9	5 h9	8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 36 40 45 50 55 56 60 63 65
6 h9	6 h9	8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 36 40 45 50 55 56 60 63 65 70 75 80 90 100
8 h9	7 h11	12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 36 40 45 50 55 56 60 63 65 70 75 80 90 100 110 120 125 140 150 180
10 h9	8 h11	14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 36 40 45 50 55 56 60 63 65 70 75 80 90 100 110 120 125 140 150 160 200
12 h9	8 h11	20 22 25 28 30 32 35 36 40 45 50 55 56 60 63 65 70 75 80 90 100 110 120 125 140 150 160 180
14 h9	9 h11	25 28 30 32 35 36 40 45 50 55 56 60 63 65 70 75 80 90 100 110 120 125 140 150 160 180 200
16 h9	10 h11	30 32 35 36 40 45 50 55 56 60 63 65 70 75 80 90 100 110 120 125 140 150 160 180 200
18 h9	11 h11	40 45 50 55 56 60 63 65 70 75 80 90 100 110 120 125 140 150 160 180 200
20h9	12h11	50 55 56 60 63 65 70 75 80 90 100 110 120 125 140 150 160 180 200

Boîtes assortiments clavettes voir p.26
Boxed sets of keys, see p.26

SUR DEMANDE
ON REQUEST

- DIN6885B/NFE22177B : Bouts Droits
  DIN6885B/NFE22177B: squared ends
- DIN6885AB/NFE22177C : 1 Bout arrondi
  DIN6885AB/NFE22177C: 1 rounded end
- Perçages : trous lamés pour fixation par vis ou trous taraudés pour extracteurs (p.18)
  Drilling: counter-bored holes for screw-mounting or threaded holes for extraction
- Dimensions et tolérances spéciales
  Other tolerances and dimensions
- Matières spéciales notamment en inox
  Special materials, particularly stainless steel
- Traitements thermiques ou de surface
  Heat or surface treatments

Nota : Nous pouvons fournir l'extracteur de clavette

(p.18)

Gardette Industrie S.A - Tél : +33 (0)4 74 02 94 94 - Fax : +33 (0)4 74 65 35 05 / +33 (0)4 74 07 05 87
Mail : commercial@gardette.fr - www.gardette.fr